


Norfolk Categoria C

| | |
|---|------------------------|
| composizione <i>composition</i> | 100% REICLED POLYESTER |
|---|------------------------|

Prove / Test

| | |
|---|---|
| Abrasione- Abrasion | 100.000 CICLI MARTINDALE , ISO 12947 -2 ASTM D4157 |
| solidità alla luce <i>fastness to light</i> | 6 ISO 105 B02. |
| solidità allo sfregamento <i>fastness to rubbing</i> | SECCO/DRY 4 -5UMIDO / WET 4-5 ISO 105 X12. |
| resistenza alla cucitura <i>resistance to seam slippage</i> | ISO 13936-2 ORDITO/WARP 3MM TRAMA/WEFT 2 MM |
| pilling <i>pilling</i> | 4/5, ISO 12945-2. |
| resistenza al fuoco <i>fire resistance</i> | EN 1021/1-2 BS 5852, crib 5 NF D 60-013 (AM 18) DIN 4102, B1 UNI 9175, classe 1.IM CaI TB 117 NFPA 260, class 1 IMO 2010 FTP part 8 |

Lavaggio e asciugatura / Washing & Drying

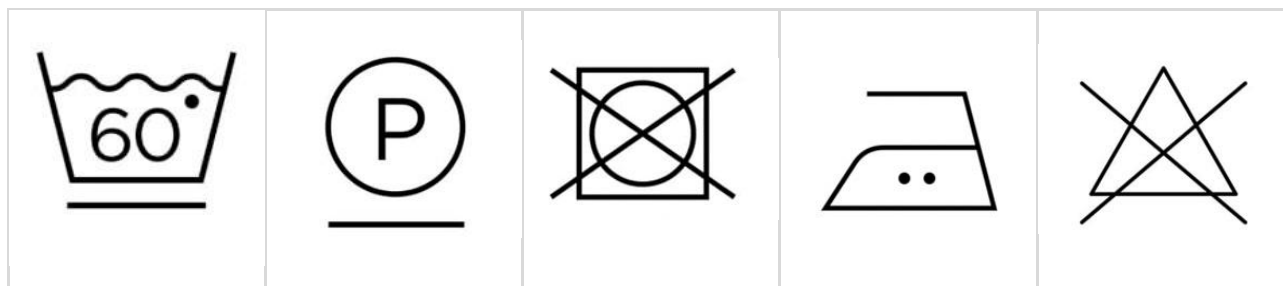

glam_ee

DESIGNED FOR STYLE LOVERS

Emmeti Srl | Piazza di Brazzà, 7 - 33048 San Giovanni al Natisone (UD)
t. +39 0432 746211 f.+39 0432 936915 | www.glamee.it | info@glamee.it