


Fenix Categoria A

composizione <i>composition</i>	100% PES
---	----------

Prove / Test

Abrasion -Abrasion <i>abrasion</i>	100.000 CICLI MARTINDALE , ISO 12947-2.
solidità alla luce <i>fastness to light</i>	5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento <i>fastness to rubbing</i>	SECCO 4, UMIDO 5, ISO 105 XI.
resistenza alla cucitura <i>resistenza to seam slippage</i> <i>cucitura</i>	ORDITO 3 MM, TRAMA 4 MM, ISO 13936-2.
pilling <i>pilling</i>	4/5, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco <i>fire resistance</i>	BS 5852 source 0

Lavaggio e asciugatura / Washing & Drying

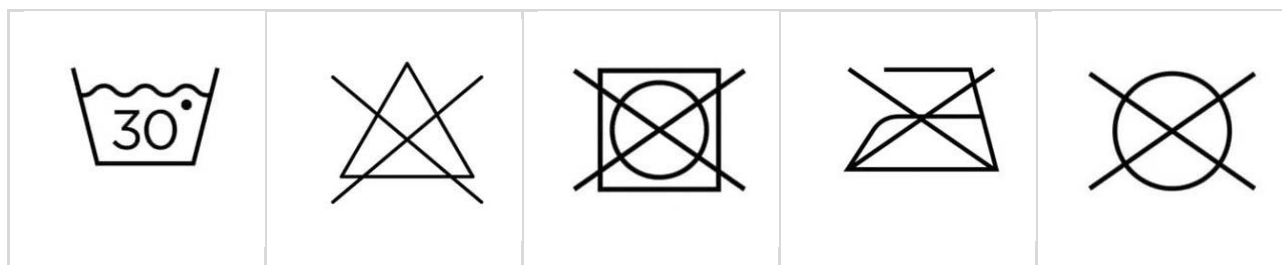

Emmeti Srl | Piazza di Brazzà, 7 – 33048 San Giovanni al Natisone (UD)
t. +39 0432 746211 f.+39 0432 936915 | www.glamee.it | info@glamee.it

glam_ee

DESIGNED FOR STYLE LOVERS